
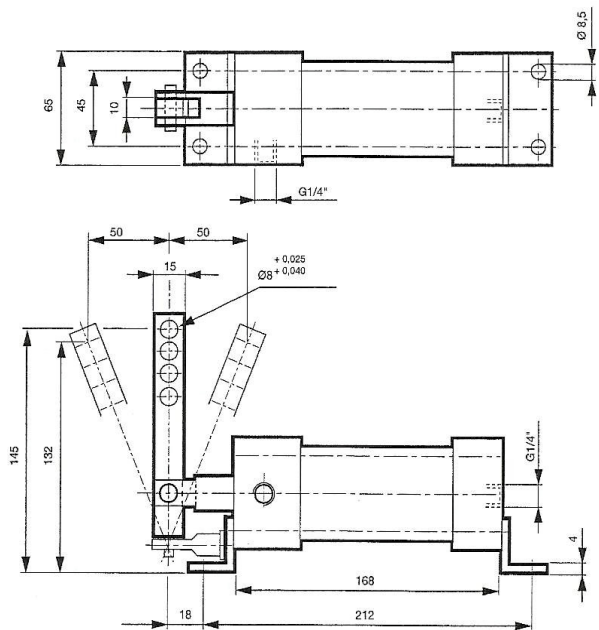

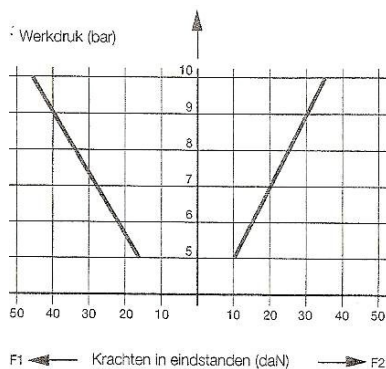


3-Standencilinder met veren voor middenstand, type VBE 50/12,5+12,5

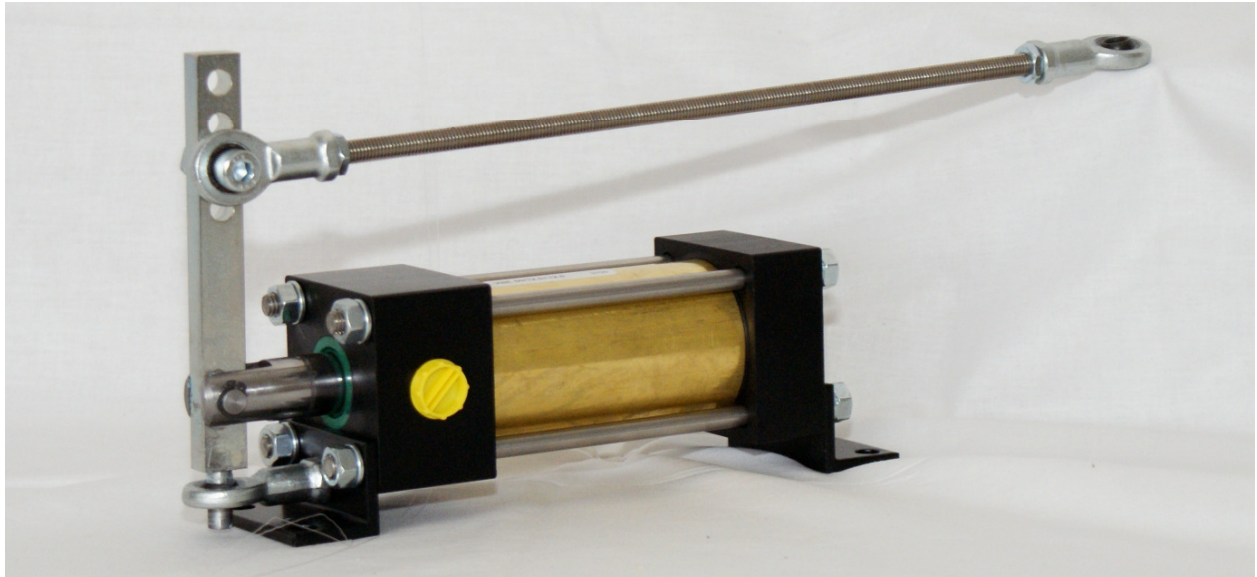

Functie

Door middel van veren wordt de hefboom van deze cilinder in de middenstand gehouden. Door persluchtdruk aan de ene of de ander zijde van de zuiger toe te laten, draait de hefboom in de ene of andere richting.

Toepassingen

Deze cilinder is bij uitstek geschikt als bedieningsorgaan voor de keerkoppeling van een motor.

Technische gegevens

- Werkmedium : perslucht, gefilterd tot min. 50 μ , gesmeerd of ongesmeerd
- Werkdruk : 5 - 10 bar
- Krachten : bovenste gat hefboom
- in middenstand (bij 0 bar) 7,5 daN
- in eindstanden: zie grafiek
- Aansluiting : G 1/4"
- Temp. bereik : -10° tot +70° Celsius

Bestelwijze : **VBE 50/12,5+12,5**